
PAX[®]

Pax Calima[®]

Helautomatisk baderomsvifte.
Last ned appen for flere funksjoner
og innstillinger.



paxnorge.no

Forhåndsinnstilt for kontinuerlig drift, eller velg profil via Pax Wireless-app.



Pax Calima[®] Innovasjon i alle detaljer.

Pax Calima er klar til å jobbe umiddelbart.

Pax Calima er en multifunksjonell vifte som er klar til bruk umiddelbart etter elektrisk tilkobling. I standardversjonen fungerer Calima helautomatisk på både fuktighet og lys i tre hastighetsmoduser.

Pax Calima er grunnleggende programmert til å håndtere de fleste installasjoner. Viften fungerer kontinuerlig med en grunnmengde på ca. 30m³/t. Når det blir en lysforandring eller når et lys tennes, øker strømmen til omtrent 60m³/t. Hvis fuktigheten for eksempel stiger raskt under en dusj, stiger strømmen til omtrent 95m³/t. Når fuktigheten ventileres bort, vender viften tilbake til grunnmengden på omtrent 30m³/t.

Dette betyr at det hele tiden skapes en sunn luftsirkulasjon og et bedre innklima i hele huset.

Pax Calima er ekstremt stille og er selvfølgelig godkjent for bruk i våte områder. Sone 1.

Pax -appen gir mulighet for enda flere funksjoner

Hvis du vil ha flere funksjoner og bruksområder, kan du laste ned vår smarte app Pax Wireless. Ved hjelp av den kan viften også programmeres for varmekjøling, kalenderfunksjon, boostmodus og utluftingsfunksjon.

Via appen kan viften også kobles til alle våre håndklettørkere som er utstyrt med Pax timer Momento II™. Da kan Calima starte håndklettørkeren automatisk når luftfuktigheten i rommet øker.

Innovasjon i alle detaljer.

Pax Calima er utviklet og produsert i Sverige, og som vanlig har vi vært kompromisløse når det gjelder materialer, miljø og kvalitetstankegang. Calima er fylt med den aller nyeste kontrollteknologien og har mer enn 20% bedre ytelse enn de tidligere modellene. I tillegg har Pax Calima minimalt energi- forbruk og er veldig lett å rengjøre.

En vifte med uante muligheter.

Pax Calima er utviklet for mer enn bare hjemmet. Den innebygde 12 volt inngangen gjør det mulig å bruke viften i for eksempel båter, bobiler og fritidsboliger. Pax Calima er en av de mest allsidige viften vi har utviklet.

Og som vanlig når det gjelder Pax-produkter, har hver enkelt vifte gjennomgått grundige kvalitets- og sikkerhetstester. Derfor gir vi hele 5 års garanti på din Pax Calima.

Dette får du med en Pax Calima[®]

1. Helautomatisk bederomsvifte, fer dig å bruke i sin grunninnstilling.
2. Få mulighet å gjøre flere innstillinger og justeringer i Pax Wireless app.
3. Enkel å installere og bruke.
4. Meget stillestående 17-20dB (A) 3m.
5. Effektiv, 110 m³/h frittblåsende.
6. Energieffektiv, maks 4W.
7. Boost-funksjon.
8. Separat 12 V-inngang.
9. Trygg og sikker.
10. Hver vifte er nøye testet.

**Pakke ut og
installere,
slå på, klar!**





Pax appen gir
mulighet til enda
flere funksjoner.

**Justeringer/instillinger
via appen:**

Strømningsjusteringar
Kalenderfunksjon
Tvungen ventilasjon
Ettergangstid
Fordrøyd start
Lysfølsomhet
Fuktfølsomhet



Helautomatisk vifte med mulighet til appstyring.
Velg mellom hvit eller matt sort design.

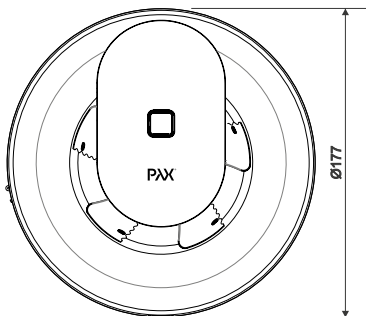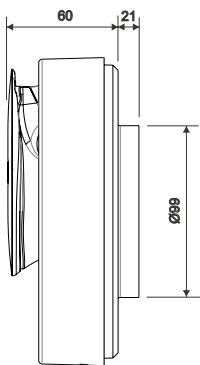

Modell

Artikkelnummer
EI nummer
NRF nummer
Nobb nummer
Allpolig brytare
Kapacitet, friblåsande
Kapacitet, friblåsande
Maxtryck
Effektforbrukning
Ljudtrycksnivå, min. varv
Spänning/Frekvens

Motortyp, kullagrad
Bluetooth
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Andra märkningar
Kanaldimensjon
Temperaturområde
Elinstallasjon
Enhetens vikt

Pax Calima® Hvit

1550-1
4910503
6553161
50543742
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (skal ikke jordes)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Autorisert installatør
0,38 kg

Pax Calima® Sort

1530-1
4910505
6553192
57138404
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (skal ikke jordes)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Autorisert installatør
0,38 kg

Separat
12 V-ingång
for eks. båt eller
campingvogn



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3



Bluetooth



Heat transfer

Standardinnstilling ved leverans:

Helautomatisk.

Innstilt for kontinuerlig drift for grunnventilasjon på lav hastighet og har lys- og fuktssensorer aktiverte.

Ved lyseksponering øker viften til middels hastighet med en ettergangstid på 15 minutter. Ved fuktspenning øker viften til høy hastighet.

Ekstra funksjoner uten app:
– Boost-modus, strømbryterstyrt
via T-kobling

Plassering

Tak- eller veggmontert mot egen separat kanal, med eller uten naturlig selvtrekk.

Allpolig bryter:

Inbygget for anslutning 100-240V, 50-60Hz. (OBS: ikke for 12V)

Tillbehør

– Kaldrasspjeld Calima 8127-1

– Dekkplate hvit 8143-6
For kanaldimensjoner Ø140-160 mm

– Dekkplate sort 8143-8
For kanaldimensjoner Ø140-160 mm

